

Schnelllauf-Rolltor

ASSA ABLOY RR3000 R Tiefgaragentor

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Das platzsparende High-Performance-Tor für Anwendungen im Tiefgaragenbereich

Wenn höchste Sicherheit, schnelle Geschwindigkeiten, lange Lebensdauer, rasche und wirtschaftliche Instandsetzungen nach PKW-Kollisionen und platzsparende Mechanik gefordert sind, ist das ASSA ABLOY RR3000 R die richtige Lösung.

Die Schnelllauf-Rolltore der RR3000-Serie verbinden höchste Funktionalität mit modernem Design. Der Einsatz glatter Aluminiumlamellen und bei Bedarf Lüftungslamellen oder Sichtlamellen, sorgt für attraktive Optik und perfekte Integration in die Gebäudefassade.

Das ASSA ABLOY RR 3000R Tiefgaragentor:

- Eignet sich als Außentor für stark frequentierte Öffnungen
- Bleibt bis 1 Million Zyklen nahezu verschleißfrei
- Ermöglicht hohe Geschwindigkeiten bis 2,0m/s
- Hohe Windbeständigkeit bis 150km/h
- Behang aus doppelwandigen Aluminiumlamellen
- Optional mit Lüftungs- oder Belichtungslamellen verfügbar
- Berührungsloses Aufwickeln der Lamellen
- Bietet guten Schallschutz
- Im Seitenteil integrierter Motor
- Schmale Seitenteile
- Manuelle Öffnung (Notöffnung) über Bowdenzug (Seilzug)

Gehoben statt gestaucht

Die Lamellen des Behanges sind nicht mittels Scharnieren verbunden, sondern einzeln an einem seitlichen Polyurethangurt befestigt. Somit wird jede Lamelle für sich gehoben. Es sind keine verschleißanfälligen Scharniere vorhanden

Gut gewickelt


Durch die Innovationstechnologie von ASSA ABLOY – die DiscDrive Technologie – werden alle Lamellen im aufgewickelten Zustand berührungslos verwahrt. Kratzer durch die Wicklung sind damit ausgeschlossen.

Technische Daten


Standardgröße bis (W x H):	6.000 x 3.000 mm
Paneelstärke:	25 mm
Paneelhöhe:	125 mm
Lochblech:	Optional, 30% Lüftung
Schlupftüre:	Nicht möglich
Öffnungsgeschwindigkeit:	Bis 2,0 m/s
Windlasten:	Klasse 3-4, je nach Ausführung
Breite Seitenteile o. Motor:	360 mm
Erforderlicher Sturz:	500 mm

Prinzipzeichnung/Befestigungsplan


ASSA ABLOY RR3000 R

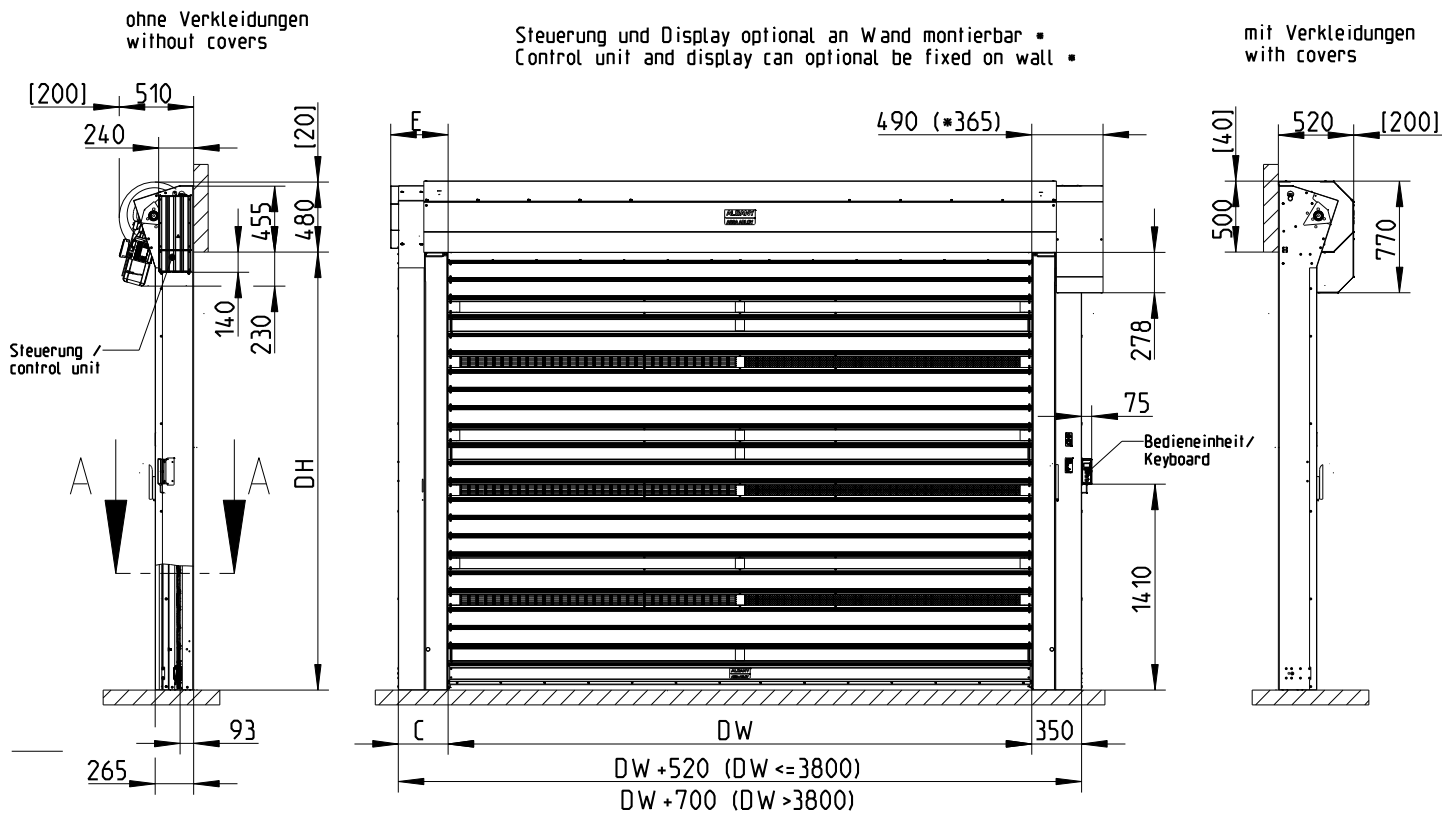

A - A

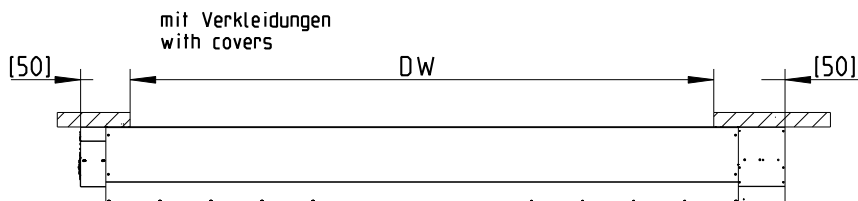

DW	C	E
≤ 3800	170	230
> 3800	350	360

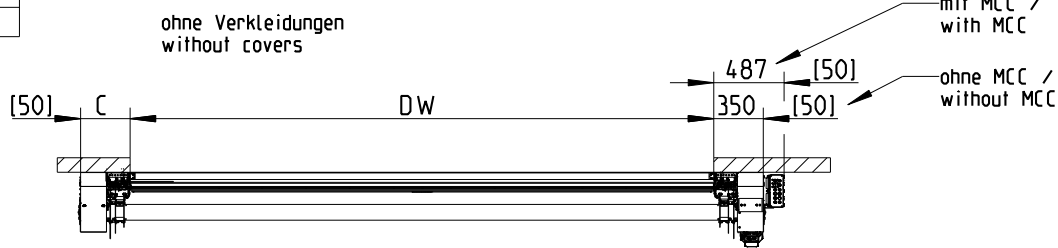

Lieferbare Größen / available sizes		
	DW (B)	DH (H)
min:	500	1500▪
max:	6000	3000

- DH<2500 - nur mit Wellenverkleidung / only with top roll cover

[] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300R0018/e
Stand: 2016-11-14