

Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1042FI

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Verglastes, isoliertes Sektionaltor

Das ASSA ABLOY OH1042FI ist einfach unschlagbar – für unterschiedlichste Einsatzgebiete, bei jeder Witterung. Dieses robuste, attraktive Sektionaltor steckt voller Innovationen, verfügt über eine ausgezeichnete Isolierung und hohen Lichteinlass und bietet Ihnen unzählige Optionen zu extrem niedrigen Betriebskosten. Es ist die perfekte Wahl für Lagerhäuser, Transport- & Logistikzentren sowie Betriebsstätten aller Art.

Jedes einzelne Teil des ASSA ABLOY OH1042FI Sektionaltors wird nach den strengsten Normen konstruiert und gefertigt. Isolierte Aluminiumrahmen ohne Kältebrücken, energieeffiziente Verglasung und Butyldichtungen mit durchgängigen Ecken für maximale Abdichtung vereinen sich zu einem attraktiven Tor mit einem niedrigen Wärmedurchgang.

Wählen Sie aus insgesamt 11 Standard-Außenfarben oder entscheiden Sie sich einfach für ihr eigenes Farbkonzept für die Innen- oder Außenseite Ihres neuen Tores. Das ASSA ABLOY OH1042FI ist mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Größen, Paneelen, Fensterkonfigurationen, Schlössern und Griffen erhältlich und somit perfekt für alle industriellen Anforderungen geeignet.

Fenster- oder Sandwichpaneele

Das baukastenartige Design des ASSA ABLOY OH1042FI ermöglicht den Einbau in jeden Einsatzbereich.

Standardfarben


Die Standardfarbe innen und außen der Rahmensprossensektionen des ASSA ABLOY OH1042FI Sektionaltors ist eloxiertes Aluminium. Zusätzlich sind weitere 11 Standard-Außenfarben möglich.

Technische Daten

Standardgröße bis (W x H) ¹	7250 x 6050 mm
Rahmenstärke	42 mm
Stärke der Füllungen	27 mm
Bodenfeldstärke	42 mm
Fenster	verschiedene Optionen verfügbar
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugangs- und Automatiksysteme	optionale
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	Klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	2,2 W/m ² K
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425 ⁴	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426 ⁴	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Ohne Schlupftür. Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 5000 x 5000 mm, Doppelverglasung ohne Schlupftür 4) Ohne Schlupftür

Abmessungen

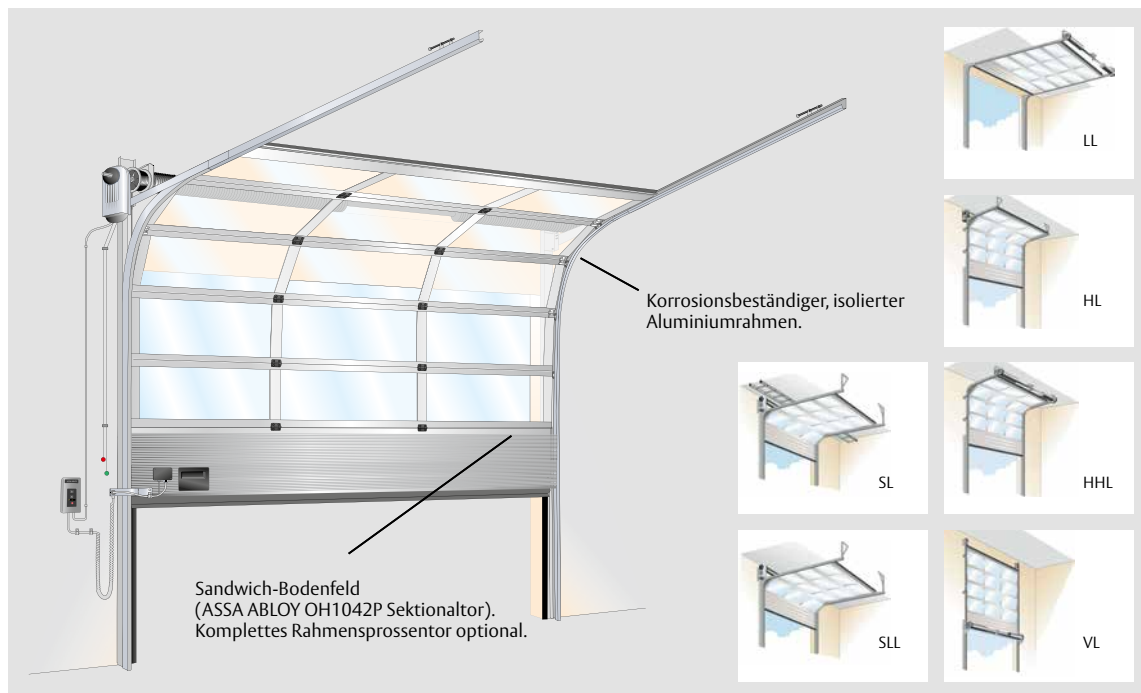

Optionen Torblatt-Design

Fenster
Es sind unterschiedliche Fenstertypen aus Doppel- oder Dreifachacryl (geperlt oder getönt), gehärtetem Glas oder energieeffizientem Glas erhältlich.



Rahmensprossentor mit geschlossenen Kassetten im Bodenfeld.

Komplett verglastes Rahmensprossentor.


Optionen Zugang und Automatiksysteme



Manueller Betrieb
Abhängig vom Torblattgewicht sind zwei verschiedene Typen von Haspelketten verfügbar.



Alle manuellen ASSA ABLOY Tore können mit einem elektrischen Antrieb und Automatikfunktionen aufgerüstet werden.

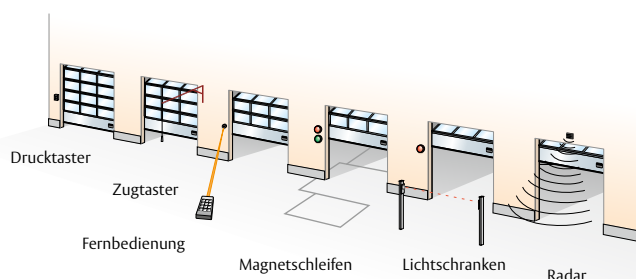

Innen



Außen

Zylinderschlösser
Das Zylinderschloss wird mit einem Schlüssel betätigt und bietet zusätzliche Sicherheit. Es kann mithilfe eines Schlüssels oder durch Drehen des Griffes geöffnet werden. Anbringung beidseitig oder wahlweise nur von innen.

Standard-Außenfarben

	Gelb RAL 1021		Blau RAL 5010		Schwarz-Grau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Aluminiumgrau RAL 9007
	Feuerrot RAL 3000		Grün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Weiß RAL 9010
	Saphirblau RAL 5003		Anthrazit RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		auf Anfrage Sonstige Farben